



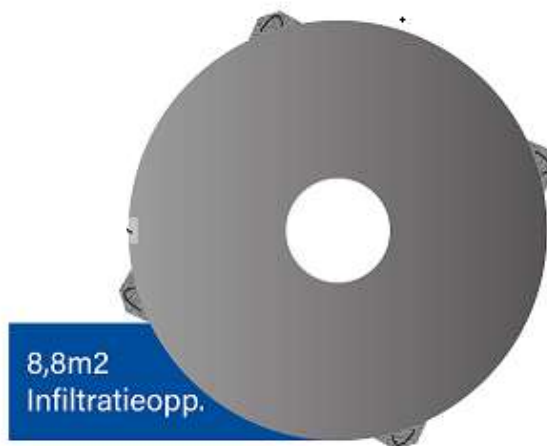

drain (infiltratieput uit poreuze beton)


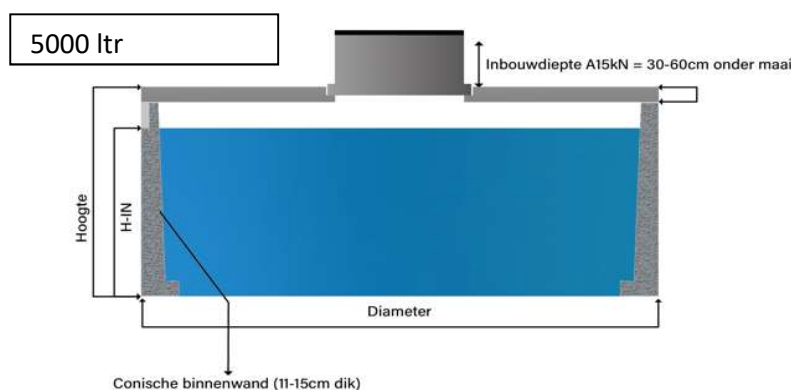


## Technische kenmerken

De Kuip is monolithisch geproduceerd uit hoogwaardig poreus beton met 115 liter/m<sup>2</sup>/min waterverlies

Max. inbouwdiepte : A15 kN = 60 cm – B125 kN = 100 cm

A15 kN : niet geschikt voor verkeersbelasting

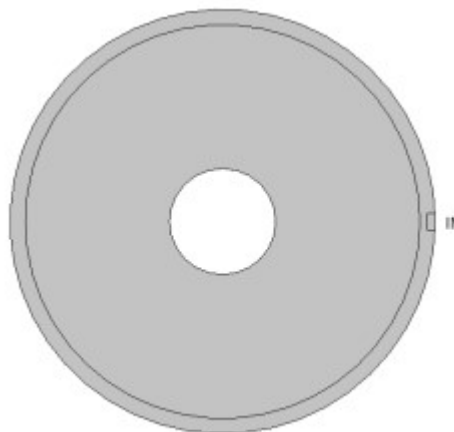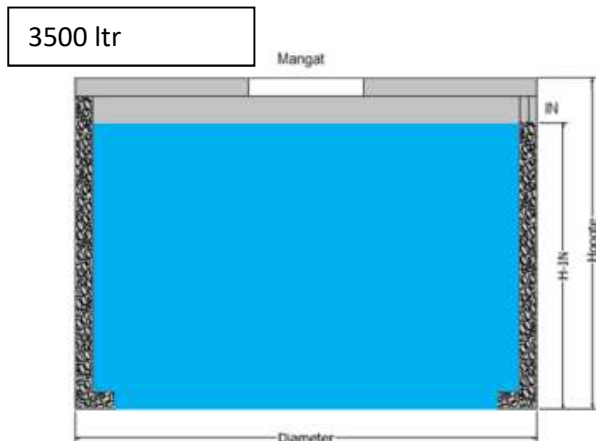

TYPE	KLASSE kN	DIAM	HOOGTE	GEWICHT	MANGAT	INFILTRATIE OPP
3500 ltr	A15 kN	1950	1650	2500 kg	Ø 700	8.5 m <sup>2</sup>
3500 ltr	B125kN	1950	1700	3400 kg	Ø 700	8.5 m <sup>2</sup>
5000 ltr	A15 kN	2800	1100	3900 kg	Ø 700	8.8 m <sup>2</sup>
5000 ltr	B125kN	2800	1150	4620 kg	Ø 700	8.8 m <sup>2</sup>

BOUWMATERIALEN . TEGELS . BETON

ZWARTENHOEKSTRAAT 1 | 3945 HAM | TEL. 013 66 10 21 | E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE

WWW.WIJCKMANS.BE | TEL. 013 35 18 69 | PUTTEN@WIJCKMANS.BE