




▶ OPTIMA RECUPERATIE + 20000 LITER

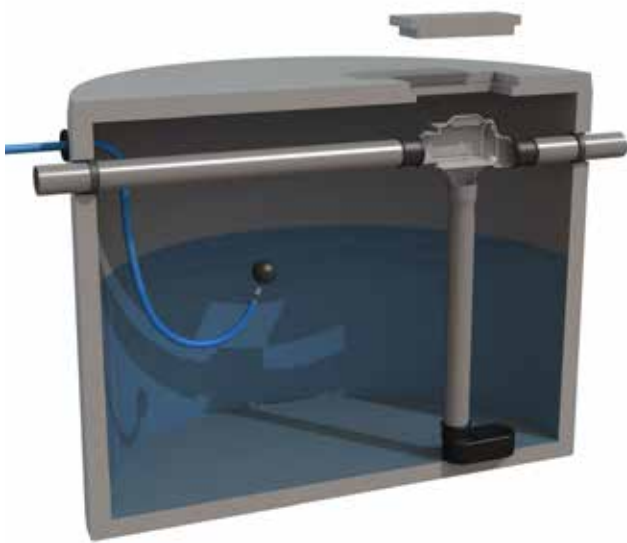

- ▶ Inhoud **20.000 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **3475 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **2475 mm**
- ▶ Hoogte ingang **280 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **320 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **100 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **90 mm**
- ▶ Ø Inwendig **3330 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn
- ▶ Drijvende grofmazige aanzuigfilter met "drijfbol" in PE, een soepele gewapende aanzuigslang 3.00m, een inox filter element met mazen <1 mm en een terugslagklep.