




▶ OPTIMA RECUPERATIE + 5000 LITER

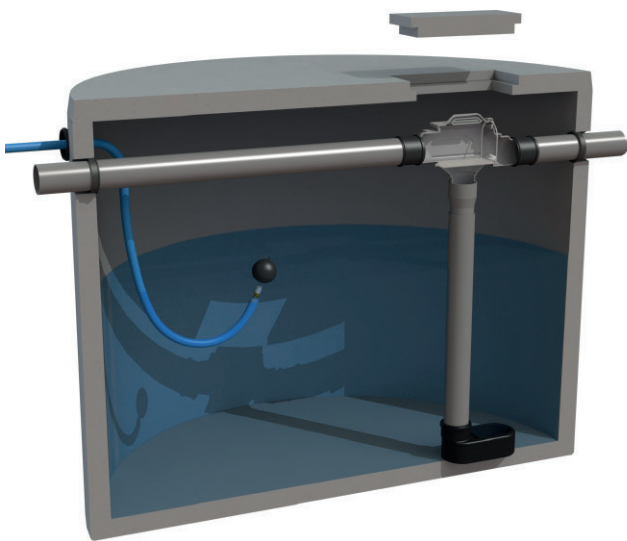

- ▶ Inhoud **5.000 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **2230 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1730 mm**
- ▶ Hoogte ingang **240 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **280 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **80 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **85 mm**
- ▶ Ø Inwendig **2080 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.


De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



▶ OPTIMA RECUPERATIE + 7500 LITER

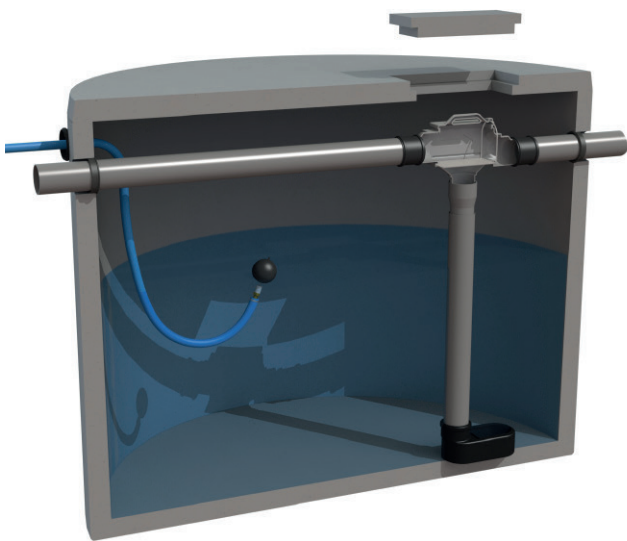

- ▶ Inhoud **7.500 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **2350 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **2160 mm**
- ▶ Hoogte ingang **260 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **300 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **80 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **85 mm**
- ▶ Ø Inwendig **2220 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.


Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



WIJCKMANS

▶ OPTIMA RECUPERATIE + 10000 LITER

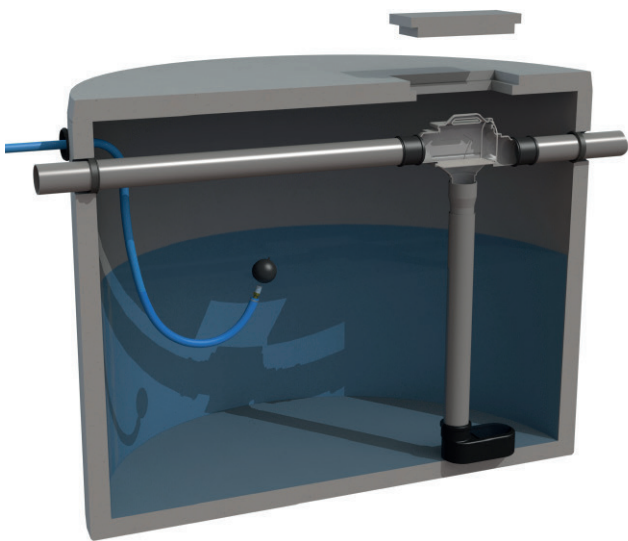

- ▶ Inhoud **10.000 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **2810 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **2060 mm**
- ▶ Hoogte ingang **270 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **310 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **100 mm**
- ▶ Wanddikte boven **80 mm**
- ▶ Wanddikte onder **100 mm**
- ▶ Ø Inwendig **2650 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn


BOUWMATERIALEN . TEGELS . BETON

ZWARTENHOEKSTRAAT 1 | 3945 HAM | TEL. 013 66 10 21 | E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE

WWW.WIJCKMANS.BE | TEL. 013 35 18 69 | PUTTEN@WIJCKMANS.BE



▶ OPTIMA RECUPERATIE + 15000 LITER

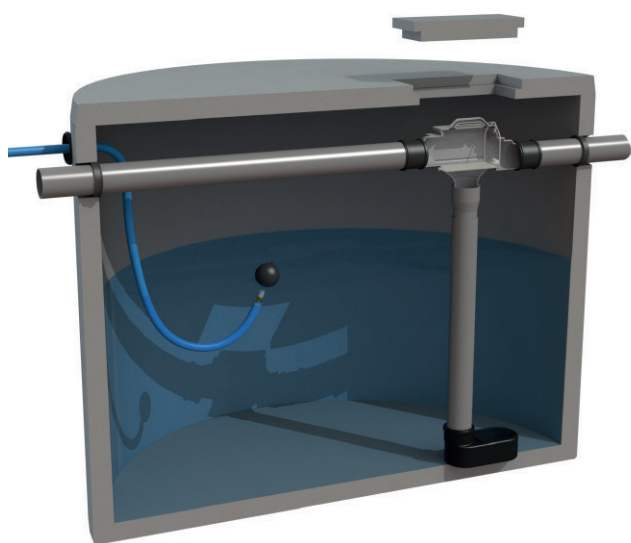

- ▶ Inhoud **15.000 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **3475 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1930 mm**
- ▶ Hoogte ingang **280 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **320 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **100 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **90 mm**
- ▶ Ø Inwendig **3330 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.


Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn



WIJCKMANS

▶ OPTIMA RECUPERATIE + 20000 LITER

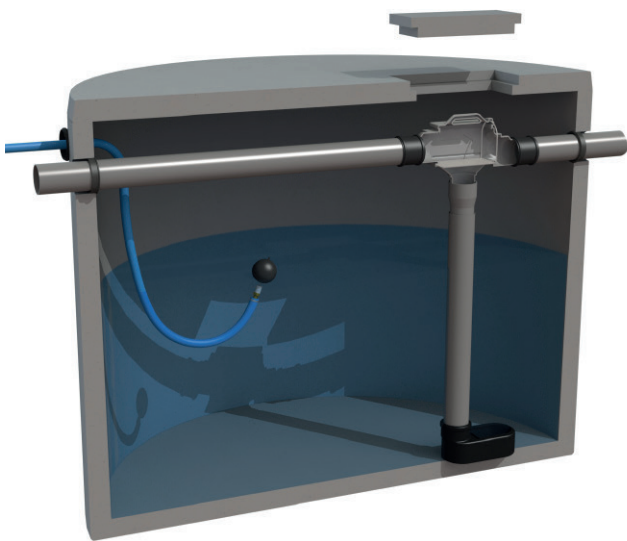

- ▶ Inhoud **20.000 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **3475 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **2475 mm**
- ▶ Hoogte ingang **280 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **320 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **100 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **90 mm**
- ▶ Ø Inwendig **3330 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn

BOUWMATERIALEN . TEGELS . BETON

ZWARTENHOEKSTRAAT 1 | 3945 HAM | TEL. 013 66 10 21 | E-MAIL: INFO@WIJCKMANS.BE

WWW.WIJCKMANS.BE | TEL. 013 35 18 69 | PUTTEN@WIJCKMANS.BE