




▶ SEPTISCHE PUT 2300 LITER

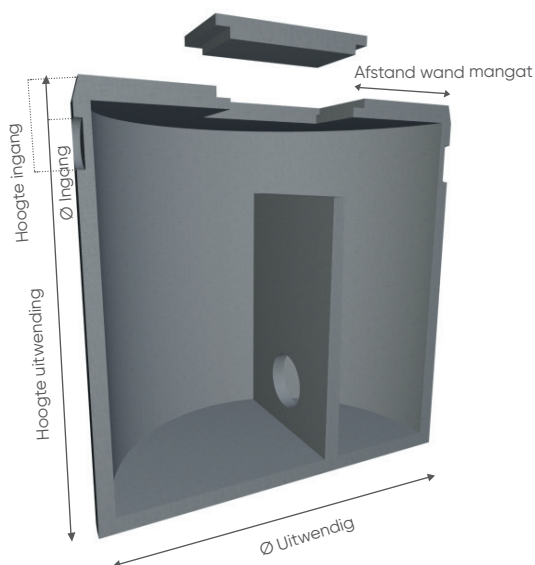

- ▶ Inhoud **2.300 liter**
- ▶ Dikte bodem **60 mm**
- ▶ Ø Uitwendig **1500 mm**
- ▶ Wanddikte boven **50 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1685 mm**
- ▶ Wanddikte onder **65 mm**
- ▶ Hoogte ingang **320 mm**
- ▶ Ø Inwendig **1400 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **380 mm**
- ▶ Hoogte inwending **1545 mm**
- ▶ Ø Ingang **145 mm**
- ▶ Gewicht **1545 kg**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Afstand wand mangat **450 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

Geprefabriceerde septictank uit getrild beton, t.b.v. fecaliën, inhoud afhankelijk van het aantal personen, voorzien van betonnen systemschot.

De put is afgedekt door een betonnen deksel voorzien van een mangat met mangatafdekking klasse A. Het betonnen deksel is niet geschikt voor verkeersbelasting en is bestand tegen een beperkte gronddruk van 60 cm. De put dient geplaatst te worden volgens onze plaatsingsvoorschriften.

De putten worden geconstrueerd zoals voorgeschreven in de circulaire van Volksgezondheid en het Gezin, Bestuurvolksgezondheid en Dienst voor Zuivering van afvalwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- ▶ HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)