




▶ SEPTISCHE PUT 3000 LITER

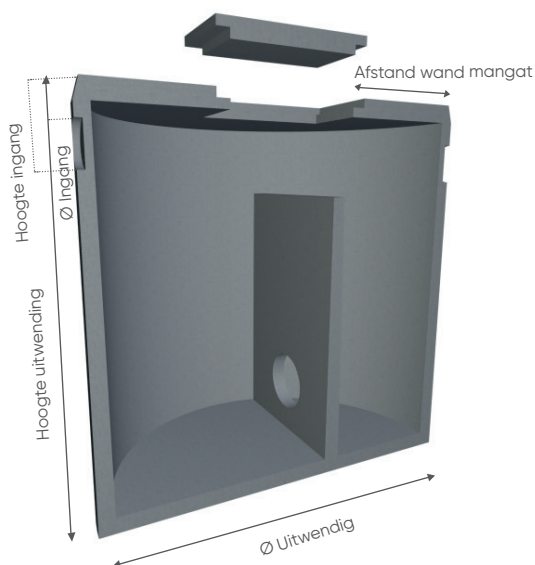

- ▶ Inhoud **3.000 liter**
- ▶ Dikte bodem **60 mm**
- ▶ Ø Uitwendig **1700 mm**
- ▶ Wanddikte boven **50 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1685 mm**
- ▶ Wanddikte onder **60 mm**
- ▶ Hoogte ingang **330 mm**
- ▶ Ø Inwendig **1600 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **370 mm**
- ▶ Hoogte inwending **1550 mm**
- ▶ Ø Ingang **155 mm**
- ▶ Gewicht **1900 kg**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Afstand wand mangat **550 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

Geprefabriceerde septictank uit getrild beton, t.b.v. fecaliën, inhoud afhankelijk van het aantal personen, voorzien van betonnen systemschot.

De put is afgedekt door een betonnen deksel voorzien van een mangat met mangatafdekking klasse A. Het betonnen deksel is niet geschikt voor verkeersbelasting en is bestand tegen een beperkte gronddruk van 60 cm. De put dient geplaatst te worden volgens onze plaatsingsvoorschriften.

De putten worden geconstrueerd zoals voorgeschreven in de circulaire van Volksgezondheid en het Gezin, Bestuurvolksgezondheid en Dienst voor Zuivering van afvalwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- ▶ HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)